




Caratteristiche tecniche

- >> • Dimensioni:
3000 mm L x 800 mm W x 1400 mm H
- Peso 400 kg
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Piani di scorrimento in acciaio inox
- Portabobina fascia 400 mm
- Portabobina ad espansione e sbalzo
- Controllo elettronico delle temperature
- Quadro comandi con grafica intuitiva
- Nastro di alimentazione lunghezza 1800 mm
- Velocità 150 pz/min
(dato variabile in funzione del tipo di prodotto)
- Frizione di sicurezza con fermo in fase
- Alimentazione 240 V 50/60 Hz
- Innovativo safety design

Accessori

- >> • Sistema di centratura stampa
- Datario rotativo
- Sistema di nebulizzazione alcool
- Versione Inox AISI 304
- Versione sinistra
- Chiusura rulli pneumatica
- Fermata con ganasce aperte
- Sensore per assenza prodotto
- Versione HI SPEED 400 pz/min
- Cambio meccanico
- Lame a zig-zag
- Foro Euro
- >> • Lunghezza confezione 60-400 mm
- Larghezza ganasce di saldatura 150 mm
- Altezza max prodotto 90 mm
- Larghezza max prodotto 140 mm
- Diametro max bobina 350 mm
- Sistema di saldatura rotativo o translante

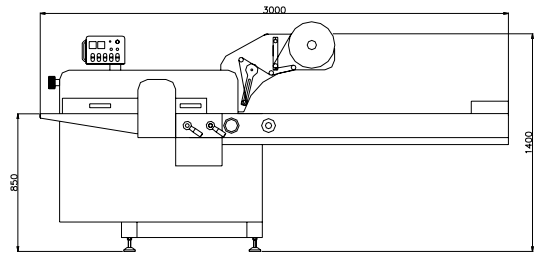

MATERIALE D'INCARTO
Polipropilene, coestrusi, laminati, accoppiati e vari termosaldati o saldati a freddo.

WRAPPING MATERIAL
Heat-sealable wrapping material such as, polypropilene, co-extruded laminates, aluminium foil, paper/poli and cold materials.



La nostra politica è di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant, senza nessun preavviso.


Our policy is of continual improvement and development. We there fore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.

Features

- >> • Dimensions:
3000 mm L x 800 mm W x 1400 mm H
- Weight 250 kg
- Steel structure powder painted
- Stainless Steel Product sliding table
- Reel holder width 400 mm
- Reel holder to expansion and jolt
- Electronic temperature control
- Control panel with useful graphic interface
- Infeed belt lenght 1800 mm
- Speed 150 pcs/min
(is variable, subject to final machine specification)
- Safety kluch
- Voltage 240 V 50/60 Hz
- Safety Design

Optionals

- >> • Print centring system
- Rotative printer
- Alcool sprinkler system
- Inox version AISI 304
- Left version
- Pneumatic roller closing
- Stop at jaws-open point
- Sensor for product absence
- HI SPEED version 400 pcs/min
- Mechanical gear box
- Zig-zag blades
- Euro-hole
- >> • Bag lenght 60-400 mm
- Width of jaws 150 mm
- Max product height 90 mm
- Max product width 140 mm
- Max reel diameter 350 mm
- Rotating or long dwell soldering system

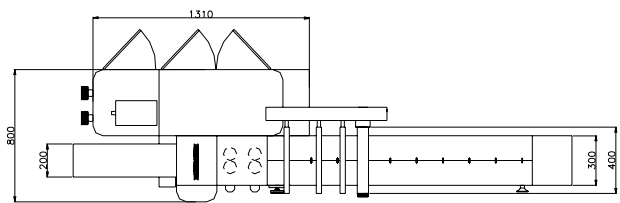

TLM Packaging Division s.r.l.
Uffici e stabilimenti: via Venezia, 34/o - 34/p
10088 VOLPIANO (TO) ITALY
tel. (+39) 011.9881307 - fax: (+39) 011.9881084
www.tlmpack.com - E-mail: tlm@tlmpack.com



www.tlmpack.com



Easy 4



Easy 4

- >> Little Flow
- >> Easy5
- >> Easy6
- >> NewEasy6
- >> NewEasy6BB
- >> Sfera
- >> Atmosfera

www.tlmpack.com

Easy 4



Caratteristiche Characteristics

Easy 4 è una confezionatrice flow pack meccanica, studiata per offrire elevate prestazioni unitamente a semplicità d'utilizzo e versatilità.

Il sistema di centratura stampa permette l'utilizzo di film personalizzati. Il marcatore rotativo consente di imprimere su ogni confezione: data di produzione e scadenza, numero di lotto e numero dell'operatore.

Le innumerevoli possibilità di personalizzazione della Easy 4 sono tali da soddisfare ogni esigenza.

Easy 4 is a mechanical flow-wrapping machine, designed to offer high performance, versatility and ease of operation. The print registration allows the use of pre-printed films in conjunction with on-board printers for best dates and bar codes, etc. All models can be designed to incorporate specific customer requirements.

Applicazioni Applications

Easy 4 si adatta perfettamente a svariati campi di utilizzo: dall'alimentare, al tecnico al farmaceutico.


Ideale per confezioni singole o monodose, consente anche il confezionamento di vaschette di dimensioni contenute.

Easy 4 is ideal for markets with products as diverse as food, industrial or pharmaceutical.

Easy 4 can be loaded manually or automatically, with small plastic components or other larger items.



Particolari Particulars



Easy 4

Easy 4

Prodotti Products

