




## Caratteristiche tecniche

- >> • Dimensioni:  
3000 mm L x 900 mm W x 1400 mm H
  - Peso 500 kg
  - Struttura in acciaio verniciato a polvere
  - Piani di scorrimento in acciaio inox
  - Portabobina fascia 500 mm
  - Portabobina ad espansione e sbalzo
  - Controllo elettronico delle temperature
  - Quadro comandi con grafica intuitiva
  - Nastro di alimentazione lunghezza 1800 mm
  - Velocità 150 pz/min  
*(dato variabile in funzione del tipo di prodotto)*
  - Frizione di sicurezza con fermo in fase
  - Alimentazione 240 V 50/60 Hz
  - Innovativo safety design
- 
- >> • Lunghezza confezione 60-400 mm
  - Larghezza ganasce di saldatura 220 mm
  - Altezza max prodotto 90 mm
  - Larghezza max prodotto 200 mm
  - Diametro max bobina 350 mm
  - Sistema di saldatura rotativo o traslante

## Accessori

- >> • Sistema di centratura stampa
- Datario rotativo
- Sistema di nebulizzazione alcool
- Versione Inox AISI 304
- Versione sinistra
- Chiusura rulli pneumatica
- Fermata con ganasce aperte
- Sensore per assenza prodotto
- Versione HI SPEED 400 pz/min
- Cambio meccanico
- Lame a zig-zag
- Foro Euro

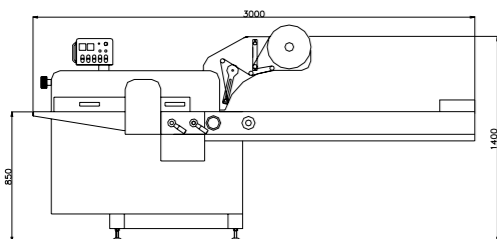

### MATERIALE D'INCARTO

Polipropilene, coestrusi, laminati, accoppiati e vari termosaldati o saldati a freddo.

### WRAPPING MATERIAL

Heat-sealable wrapping material such as, polypropilene, co-extruded laminates, aluminium foil, paper/poli and cold materials.

La nostra politica è di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant, senza nessun preavviso.


Our policy is of continual improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.

## Features

- >> • Dimensions:  
3000 mm L x 900 mm W x 1400 mm H
  - Weight 500 kg
  - Steel structure powder painted
  - Stainless Steel Product sliding table
  - Reel holder width 500 mm
  - Reel holder to expansion and jolt
  - Electronic temperature control
  - Control panel with useful graphic interface
  - Infeed belt length 1800 mm
  - Speed 150 pcs/min  
*(is variable, subject to final machine specification)*
  - Safety kluch
  - Voltage 240 V 50/60 Hz
  - Safety Design
- 
- >> • Bag length 60-400 mm
  - Width of jaws 220 mm
  - Max product height 90 mm
  - Max product width 200 mm
  - Max reel diameter 350 mm
  - Rotating or long dwell soldering system

## Optionals

- >> • Print centring system
- Rotative printer
- Alcool sprinkler system
- Inox version AISI 304
- Left version
- Pneumatic roller closing
- Stop at jaws-open point
- Sensor for product absence
- HI SPEED version 400 pcs/min
- Mechanical gear box
- Zig-zag blades
- Euro-hole

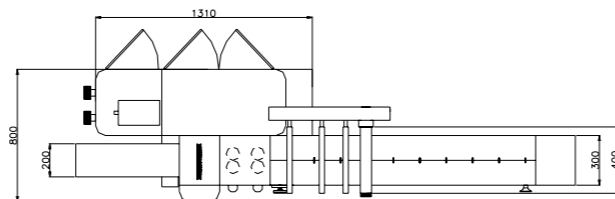

### TLM Packaging Division s.r.l.

Uffici e stabilimenti: via Venezia, 34/o - 34/p  
10088 VOLPIANO (TO) ITALY  
tel. (+39) 011.9881307 - fax: (+39) 011.9881084  
www.tlmpack.com - E-mail: tlm@tlmpack.com



www.tlmpack.com



Easy 5





# Easy 5

- >> Little Flow
- >> Easy4
- >> Easy6
- >> NewEasy6
- >> NewEasy6BB
- >> Sfera
- >> Atmosfera

www.tlmpack.com

# Easy 5



## Caratteristiche Characteristics

Easy 5 è una confezionatrice flow pack meccanica, studiata per offrire elevate prestazioni unitamente a semplicità d'utilizzo e versatilità. Le innumerevoli possibilità di personalizzazione della Easy 5 sono tali da soddisfare ogni esigenza di confezionamento. Il particolare design arrotondato "Safety design" oltre a rendere accattivante la linea, consente una rapida pulizia della macchina.

Easy 5 is a mechanical flowwrapping machine, designed to offer high performance, versatility and ease of operation. Easy 5 is provided with a wide range of accessories in order to meet any customer's requirements. The particular rounded structure, "Safety design", makes the machine aesthetically appealing and ensures an easier cleaning.

## Applicazioni Applications

Grazie alla possibilità di utilizzo di una bobina di fascia 500 mm, Easy 5 è particolarmente adatta per le applicazioni nel settore dolciario e nella panificazione.

The possibility of being fitted with a reel holder 500 mm width, makes Easy 5 ideal to be used in confectionery and bakery industries.

# Easy 5



## Particolari Particulars



## Prodotti Products

